

FINE Vu

FINEpower


FinePower250

בטיחות ואמצעי זהירות

- אין לפרק או לשנות את המוצר באופן שרירותי.
- מוצר זה מיועד לשימוש עם רכבי 12V בלבד.
- הקפד להתקין אותו באמצעות ברז הנתיך המקורי של FineVu המצורף.
- בעת חיבורו לקופסת הנתיך, ודא שאתה מזהה נכון את הדקי הכניסה והיציאה.
- בעת חיבורו לקופסת הנתיך, הימנע ממערכות קריטיות כגון מנוע או נתיך של הגה.
- חבר אותו רק לנתיך של אביזרים שאינם קשורים ישירות לתפעול הרכב, כגון אורות פנים, מערכת שמע, תקע מצית סיגריות, גג שמש, תא מטען או מושבים חשמליים.
- אל תחשוף את המוצר לאור שמש ישיר או למים.

ערכת המוצר

הרכיבים




FinePower 250




כבל קלט
(2m / 78.7 in)



כבל פלט
(2m / 78.7 in)



כבל רב-נתירבווקס



קלטת הרכבה
(2EA)



מדריך למשתמש

אביזרים אופציונליים



מצית סיגריות כבל תקע
(11.8 in / 30cm)




כבל Y של טסלה



כבל קלט
(5 m / 196.9 in)

שמות החלקים

· אילוף חיבור הכבל עלול לגרום לנזק. ודא שכל מסוף מוגדר כהלכה לפני חיבור הכבל.

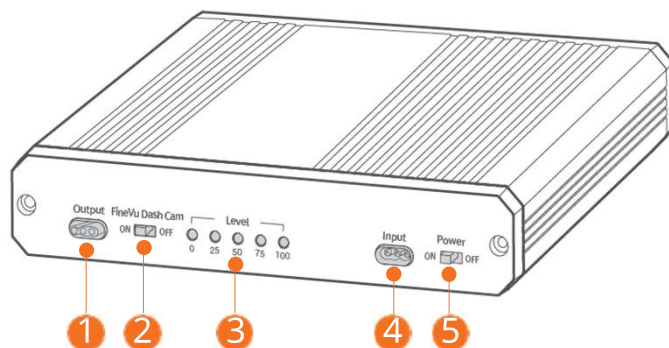


מס'	שם	פונקציה
1	Output	מחבר את סוללה העזר ואת מצלמת המחוונים.
2	FineVu Dash Cam	*בעת חיבור מצלמת המחוונים רכב FineVu, הגדר אותה למצב הפעלה כדי לצפות במצב הסוללה ומידע נוסף באפליקציית FineVu. - כאשר מחברים מצלמות מחוון אחרות של מותגים, הגדר זאת לכיבוי. אחרת, ייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו כהלכה. - אם אביזרים חיצוניים כלשהם מחוברים לקו ה-ACC של כבל הפלט, הגדר זאת לכיבוי. אחרת, ייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו כהלכה. - מידע הסוללה מתעדכן כל 5 דקות.
3	Level	- רמת הסוללה מסומנת באמצעות נורות LED בחמישה שלב: 100% / 75% / 50% / 25% / 0%. - אם רמת הסוללה שנוטרה יורדת מתחת ל-20%, מצלמת המחוונים תעבור למצב חניה חיסכון בחשמל. (רק עבור דגמים התומכים במצב חניה חיסכון בחשמל) - דיוק רמת הסוללה משתפר עם הזמן באמצעות למידת טעינה/פריקה, כך שהרמה המוצגת עשויה להיות מעט לא מדויקת במהלך השימוש הראשוני.
4	Input	- סוללה בין מצבר העזר לרכב. - השתמש בכבל רב-נתיב/בוקס כדי לחבר אותו לנתיך המתאים ברכב שלך. - הכבל תקע מצית סיגריות וכבל Y של טסלה הם אביזרים אופציונליים ונמכרים בנפרד.
5	Power	- מפעיל ומכבה את מתח סוללה העזר. - אם סוללה העזר אינה בשימוש, הגדר גם את 'FineVu מצלמת המחוונים' וגם 'Power' לכיבוי. אחרת, מצלמת המחוונים עלולה שלא לפעול כראוי. - אם סוללה העזר היא כיבוי, מצב החניה במצלמת המחוונים לא יהיה זמין.

כיצד להתקינו

· שיטת ההתקנה עשויה להשתנות בהתאם לסוג הרכב ומיקום ההרכבה.

התקן על נתיך בוקס

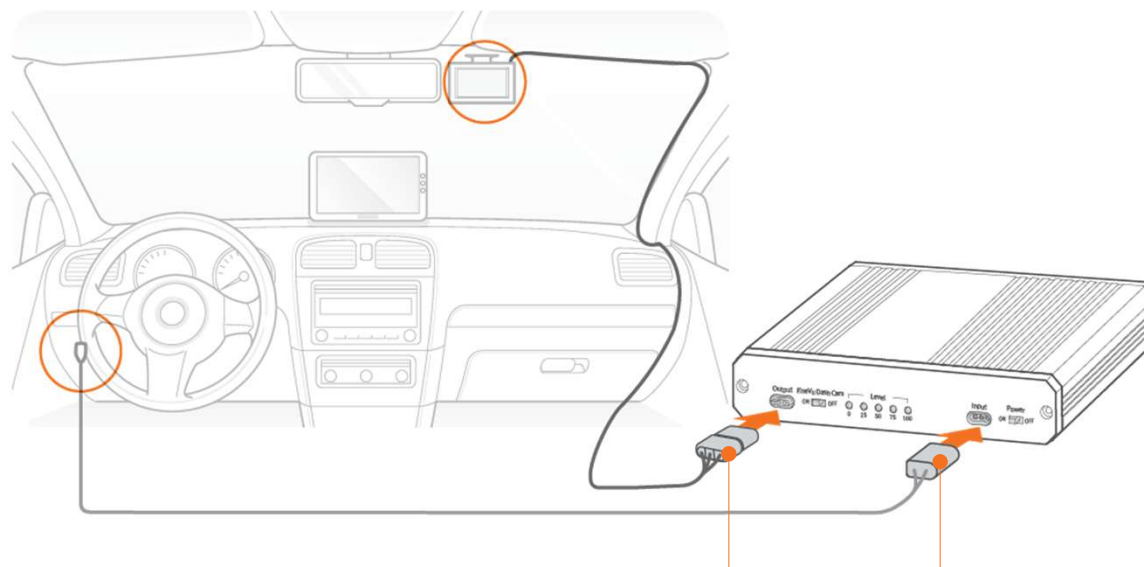


כבל פלט

כבל קלט נתיך טאפ

מתחבר ליציאת החשמל של מצלמת המכוונים.


מתחברים לרכב.

להתקין על מצית סיגריות

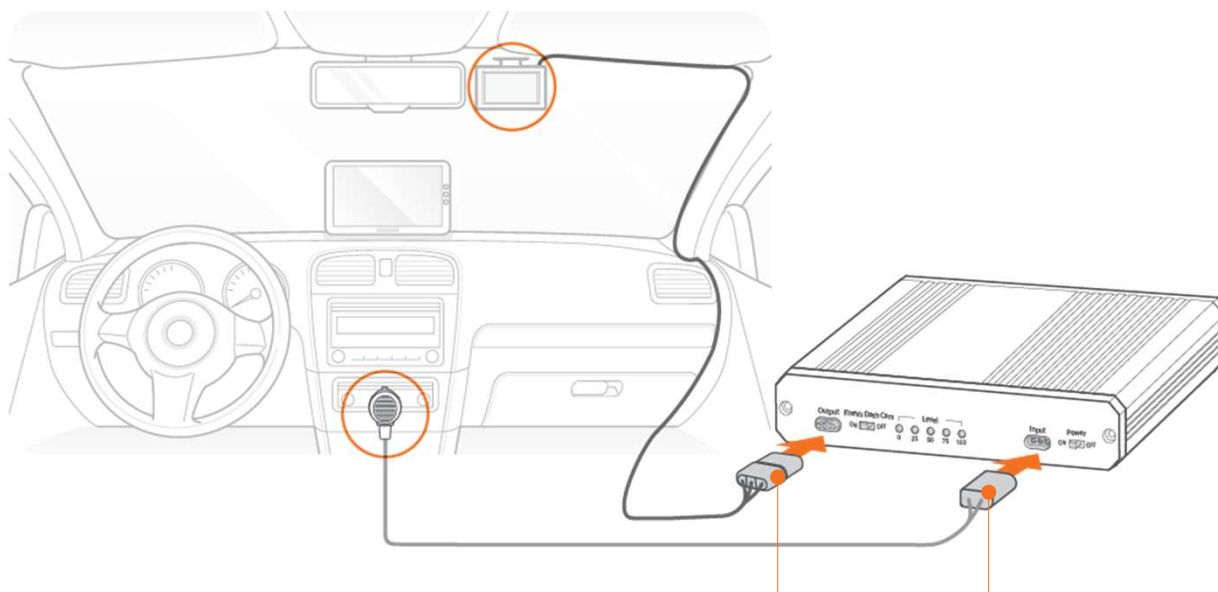

כבל קלט תקע למצית סיגריות מתחברים לרכב.
כבל פלט מתחבר ליציאת החשמל של מצלמת המכוונים.

כיצד להשתמש בכבל רב-נתירבווקס (VCC חיבור)

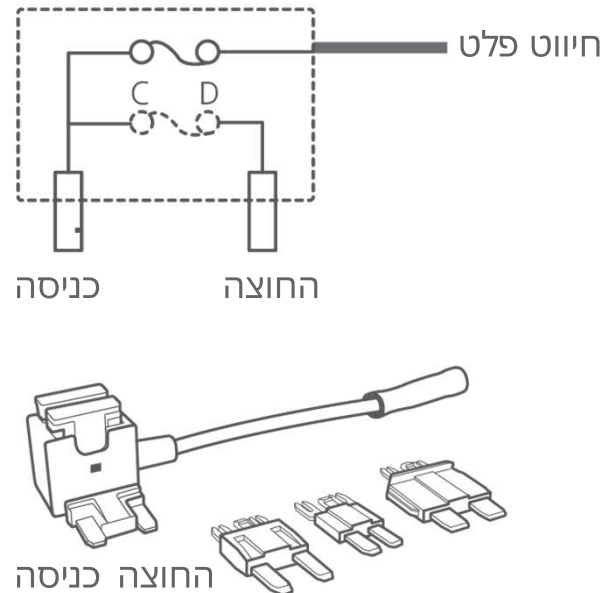

בעת שימוש בקופסת רב-נתירבווקס :

• הסר את הנתיך, השתמש בבודק כדי למצוא את צד קלט החשמל (כניסה), והקפד לחבר אליו את מסוף הכניסה. התקנה לא נכונה עלולה לגרום נזק לנתיך המקורי של הרכב.

אם בוחן לא זמין :

• כאשר הפתיל בקופסת הרב-נתירבווקס מכיוון כלפי מעלה, חבר את הצד השמאלי לכניסה ואת הצד הימני ליוציאה. (עייין בתמונות למעלה והיזהר לא לפגוע בקופסת הנתיך של הרכב בעת ההתקנה.)

מפרטי המוצר

הערות	מפרט	פריט
	פיין פאזור 250	שם דגם
	135.0 x 175.0 x 32.0mm / 965g (5.3 × 6.9 × 1.3 in / 34.0 oz)	גודל / משקל
ליתיום פוספט ברזל 9.6V/8A	8.6V~12.5V/1A (MAX 1.5A)	פלט מדורג
	בערך 70 דקות	מצבר זמן הטעינה
אשר מזוהה טמפרטורה גבוהה של (176°F) 80°C ומעלה, המתח נכבה אוטומטית כבוי כדי להגן על ערכת הסוללה.	0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)	טמפרטורת הפעלה
	R-R-FDK-FinedriveA039 הסמכת בטיחות: XU103017-22001A   	תעודה

זמן פעולת הסוללה עשוי להשתנות בהתאם לסביבת השימוש.

מודלים נתמכים

התמיכה בפונקציית תצוגת רמת הסוללה עשויה להשתנות לפי דגם. לפרטים נוספים, פנה למרכז תמיכת הלקוחות של FineVu.
(support@finedigital.com)

Limited Warranty

FineVu warrants this product to the original purchaser against defects in materials and workmanship under normal use for a period of one (1) year from the date of purchase.

Warranty Coverage

- This warranty applies only to products and accessories purchased from authorized FineVu dealers or resellers.
- It is valid only for the original purchaser and is non-transferable.
- Proof of purchase (such as a receipt or order confirmation) is required to obtain warranty service.
- If a defect is found within the warranty period, FineVu may, at its sole discretion, provide one of the following solutions:
 - Replacement with a new unit;
 - Replacement with a functionally equivalent model;
 - If the original model is discontinued or out of stock, replacement with a refurbished, reconditioned, or pre-owned unit of similar functionality.

Warranty Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products purchased from unauthorized sellers or unofficial distribution channels.
2. Damage or malfunction resulting from:
 - Misuse, abuse, dropping, impact, or improper storage;
 - Unauthorized disassembly, modification, or repair;
 - Normal wear and tear, or cosmetic damage such as scratches;
 - Use with uncertified third-party accessories or equipment.
3. Failures caused by external factors such as natural disasters, power issues, or abnormal environmental conditions.
4. Any costs related to installation, removal, transportation, or reinstallation of the product or its accessories.

Limitation of Liability

FineVu shall not be held liable for any direct, indirect, incidental, or consequential damages, including but not limited to loss of data, property damage, personal injury or death, or loss of revenue or business opportunities, arising from the use or failure of the product.

- This limited warranty grants you specific legal rights, and you may have additional rights depending on your jurisdiction.

Warranty Service Process

- Customers are responsible for shipping the product to the original place of purchase or an authorized service center at their own expense.
- Replacement products or parts provided under this warranty are covered for 90 days or the remainder of the original warranty period, whichever is longer.

FINEVu

<http://en.finevu.com>

FineVu מוקד תמיכת לקוחות : support@finedigital.com